

M101445


FLAGELADORA DE SECADO 3RV

Descripción:

Máquina diseñada para eliminar el resto de pelo y el secado de la piel del animal después del depilado y previo a la entrada del chamuscador.

Este equipo está fabricado estructuralmente con chapas de acero inoxidable de espesor 6 mm conformando dos cuerpos simétricos soldados, lo que le da una gran rigidez.

- Incorpora látigos de caucho que consiguen la mayor adherencia del mercado.
- Motores con ejes que permiten alcanzar progresivamente toda la superficie de la canal para lograr la máxima calidad de acabado
- La tracción del motor al eje se realiza a través de un acoplamiento flexible que mejora la duración del motor
- El peso del eje descansa en la parte inferior en un soporte de rodamientos cónicos
- Los ejes llevan 12 conjuntos de discos de acero inoxidable para alojar 16 flagelos por disco mediante 4 tornillos carroceros de acero inoxidable. El diseño evita el desgaste metálico de los ejes y el fácil mantenimiento de los flagelos
- El diseño facilita la evacuación del agua y la suciedad en la parte inferior hacia la canaleta inferior de goteo que acompaña la línea de faenado
- La unión entre ambos cuerpos se realiza mediante 4 pórticos de UPN galvanizados en caliente que facilitan su integración en el transportador o noria de canales
- Incorpora barra de acero inoxidable a media altura para evitar que las canales entren y se enreden en los ejes
- A petición del cliente se pueden incorporar puertas de entrada y salida para evitar salpicaduras exteriores

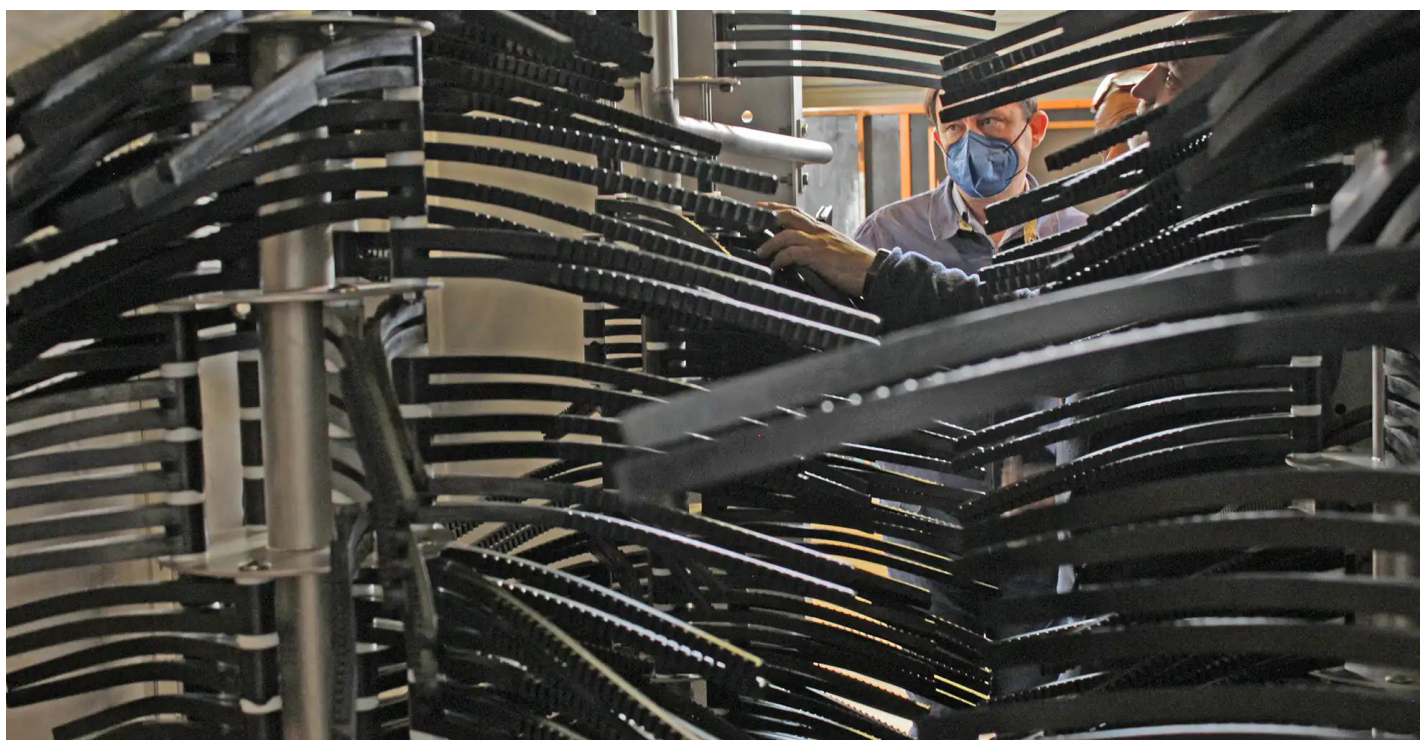

Datos Técnicos:

- Construido con bastidor de en acero inox. AISI 304 con paneles laterales desmontables de chapa inox. de 6mm de espesor.
- Nº de ejes verticales porta látigos de caucho: 3
- Longitud de cada eje 2.300 mm
- Latiguillos dobles de caucho reforzado con casquillo de bronce en cada latiguillo
- Nº de latiguillos por eje 168
- 3 Motorreductor de 3kW
- Dimensiones habituales: 2400x2000mm. Altura: 3740mm
- No incluye cuadro eléctrico de control y maniobra

VIDEO DEMOSTRATIVO

Documentación

Junto con la máquina se entregará la siguiente documentación:

- Certificado de garantía CE
- Manual de uso y mantenimiento
- Listado de piezas de repuesto recomendadas
- Planos de partes de la máquina referenciadas para el departamento de mantenimiento
- Esquemas eléctricos y/o hidráulicos

